


T Y 集水枳(底付)

CAD data DWG SFC

グレーチング細目対応

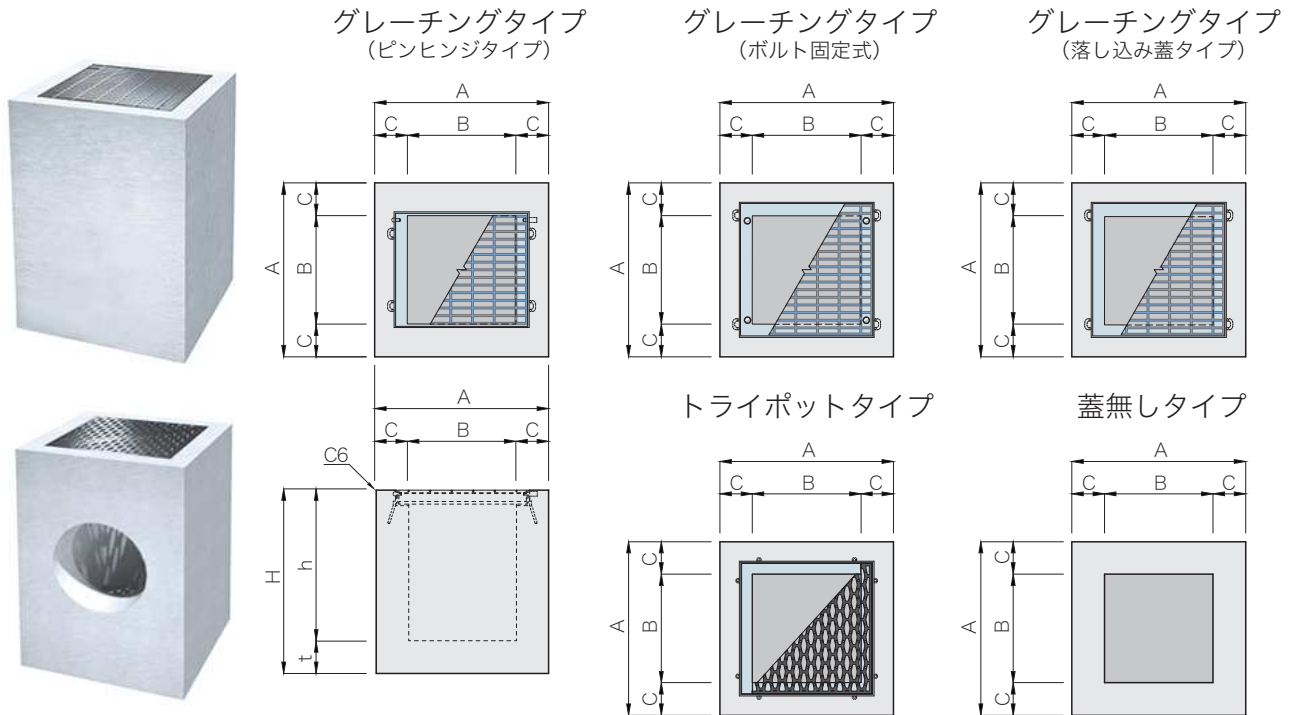

[壁厚 150 タイプ]

呼び名 (B×h)	寸法 (mm)						参考質量 (kg)				
	A	B	C	t	h	H					
400× 400	700	400	150	150	400	550	473				
× 500					500	650	549				
× 600					600	750	625				
× 700					700	850	701				
× 800					800	950	777				
× 900					900	1050	853				
×1000					1000	1150	929				
×1100					1100	1250	1004				
500× 500					800	500	150	150	500	650	670
× 600									600	750	759
× 700									700	850	849
× 800	800	950	939								
× 900	900	1050	1029								
×1000	1000	1150	1118								
×1100	1100	1250	1208								
600× 500	900	600	150	150					500	650	797
× 600									600	750	901
× 700									700	850	1004
× 800									800	950	1108
× 900					900	1050	1211				
×1000					1000	1150	1315				
×1100					1100	1250	1418				
700× 500					1000	700	150	150	500	650	932
× 600									600	750	1049
× 700									700	850	1167
× 800									800	950	1284
× 900	900	1050	1401								
×1000	1000	1150	1518								
×1100	1100	1250	1636								

[壁厚 200 タイプ]


呼び名 (B×h)	寸法 (mm)						参考質量 (kg)				
	A	B	C	h	H		底版厚 t=150	底版厚 t=200			
					t=150	t=200					
500× 500	900	500	200	500	650	700	924	1017			
× 600				600	750	800	1053	1146			
× 700				700	850	900	1182	1275			
× 800				800	950	1000	1310	1403			
× 900				900	1050	1100	1439	1532			
×1000				1000	1150	1200	1568	1661			
600× 500				1000	600	200	500	650	700	1081	1196
× 600							600	750	800	1229	1344
× 700							700	850	900	1376	1491
× 800							800	950	1000	1523	1638
× 900							900	1050	1100	1670	1785
×1000	1000	1150	1200				1817	1932			
×1100	1100	1250	1300				1965	2080			
×1200	1200	1350	1400				2112	2227			
700× 500	1100	700	200				500	650	700	1246	1385
× 600							600	750	800	1412	1551
× 700							700	850	900	1577	1716
× 800				800	950	1000	1743	1882			
× 900				900	1050	1100	1908	2047			
×1000				1000	1150	1200	2074	2213			
×1100				1100	1250	1300	2240	2379			
800× 500				1200	800	200	500	650	700	1417	1583
× 600							600	750	800	1601	1767
× 700							700	850	900	1785	1951
× 800							800	950	1000	1969	2135
× 900	900	1050	1100				2153	2319			
×1000	1000	1150	1200				2337	2503			
×1100	1100	1250	1300				2521	2687			
×1200	1200	1350	1400				2705	2871			

- 注(1) グレーチングタイプは用途により[T-25・T-14・T-2]があり、細目タイプも対応できます。
また、トライポットタイプ及び蓋無しタイプにも対応できます。
(2) 接続は、ヒューム管、塩ビ管、ボックスカルバート、長尺U字溝、その他各種の接続ができます。
(3) 参考質量はグレーチングの質量を含んでおりません。
(4) 高さは10mmピッチでも製造可能です。
(5) 寸法表の高さ(h)を超える製品につきましては上下2分割で対応できます。
(6) 受注生産ですので、あらかじめ担当営業にお問い合わせください。
(7) 施工用吊りアンカーは天端の四隅に4個設けてあります。

T Y集水枳(底無し)

CAD data DWG SFC

グレーチング細目対応

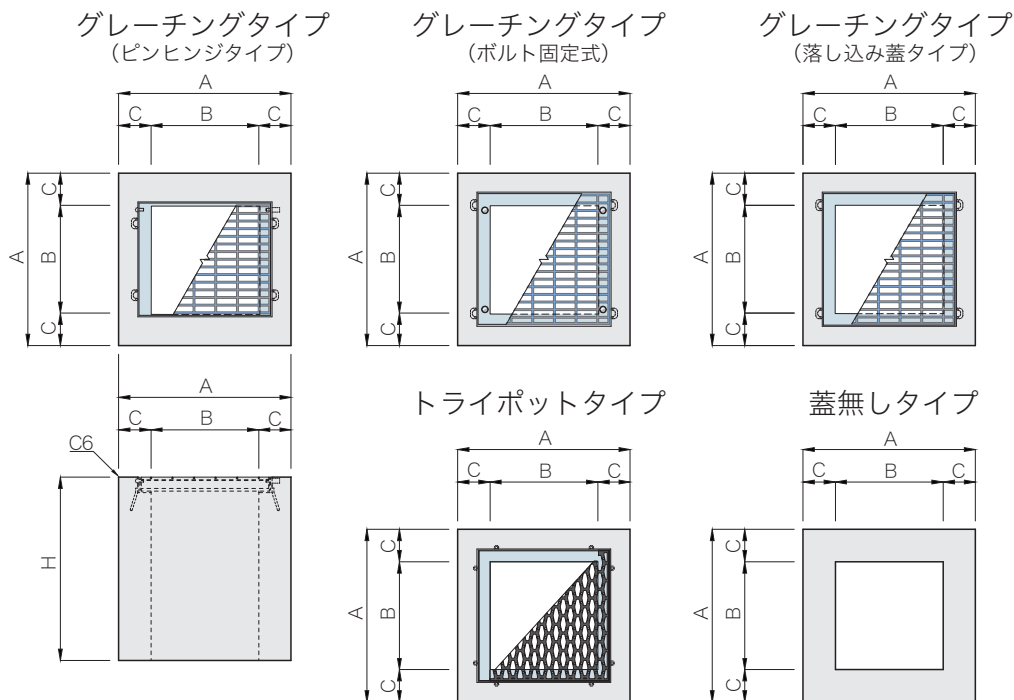

[壁厚 150 タイプ]

呼び名 (B×H)	寸法 (mm)				参考 質量 (kg)			
	A	B	C	H				
400× 400	700	400	150	400	304			
× 500				500	380			
× 600				600	456			
× 700				700	532			
× 800				800	608			
× 900				900	684			
×1000				1000	759			
×1100				1100	835			
500× 500				800	500	150	500	449
× 600							600	539
× 700	700	628						
× 800	800	718						
× 900	900	808						
×1000	1000	897						
×1100	1100	987						
600× 500	900	600	150				500	518
× 600							600	621
× 700							700	725
× 800				800	828			
× 900				900	932			
×1000				1000	1035			
×1100				1100	1139			
700× 500				1000	700	150	500	587
× 600							600	704
× 700							700	822
× 800	800	939						
× 900	900	1056						
×1000	1000	1173						
×1100	1100	1291						

[壁厚 200 タイプ]

呼び名 (B×H)	寸法 (mm)				参考 質量 (kg)			
	A	B	C	H				
500× 500	900	500	200	500	644			
× 600				600	773			
× 700				700	902			
× 800				800	1031			
× 900				900	1160			
×1000				1000	1288			
600× 500				1000	600	200	500	736
× 600							600	884
× 700							700	1031
× 800							800	1178
× 900	900	1325						
×1000	1000	1472						
×1100	1100	1620						
×1200	1200	1767						
700× 500	1100	700	200				500	828
× 600							600	994
× 700				700	1160			
× 800				800	1325			
× 900				900	1491			
×1000				1000	1656			
×1100				1100	1822			
800× 500				1200	800	200	500	920
× 600							600	1104
× 700							700	1288
× 800	800	1472						
× 900	900	1656						
×1000	1000	1840						
×1100	1100	2024						
×1200	1200	2208						
900× 500	1300	900	200				500	1012
× 600							600	1215
× 700				700	1417			
× 800				800	1620			
× 900				900	1822			
×1000				1000	2024			
×1100				1100	2227			
×1200				1200	2429			

- (1) グレーチングタイプは用途により[T-25・T-14・T-2]があり、細目タイプも対応できます。また、トライポットタイプ(900角は除く)及び蓋無しタイプにも対応できます。
- (2) 接続は、ヒューム管、塩ビ管、ボックスカルバート、長尺U字溝、その他各種の接続ができます。
- (3) 参考質量はグレーチングの質量を含んでおりません。
- (4) 高さは10mmピッチでも製造可能です。
- (5) 寸法表の高さ(H)を超える製品につきましては上下2分割で対応できます。
- (6) 受注生産ですので、あらかじめ担当営業にお問い合わせください。
- (7) 施工用吊りアンカーは天端の四隅に4個設けてあります。