


畦畔ブロック




CAD data DWG SFC

- 水田の畔(あぜ)に使用する I 形のコンクリートパネルです。
- 畦作り、畦塗りなどの作業が不要です。
- また、耕作面積を最大限有効に活用できる他、耐久性のあるコンクリートパネルのため半永久的に畦畔を構築できます。
- 天端の幅は歩きやすい 150mm の幅として天端面は滑り止めの縞鋼板模様となっています。
- 製品質量も人力施工ができるように軽量化していますので、施工においても特殊な機具、機械も必要なく工事費も経済的です。
- パネル端面にジョイントの凹凸を設けていますので、ブロックの通りが簡単にとれます。また、端部凹凸の隙間にモルタルを充填してパネルの一体性が確保できますのでパネルのずれを防止できます。

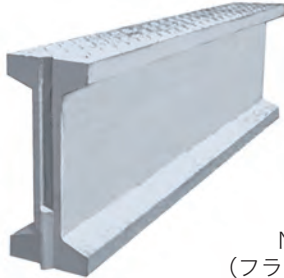

畦畔ブロックの施行例

NH350 (フラットの場合) NH500 (段差がある場合など)

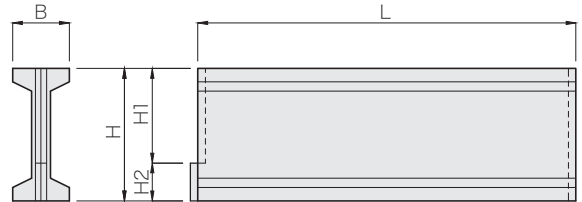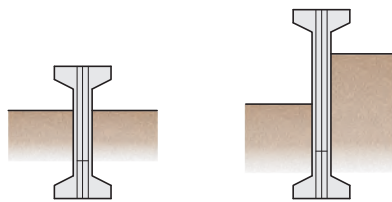


呼び名	寸法 (mm)					参考質量 (kg)
	H	B	L	H1	H2	
NH350	350	150	1000	250	100	60
NH500	500			375	125	80


コンクリート植樹ます(茨城県規格)

CAD data DWG SFC



1号ブロック

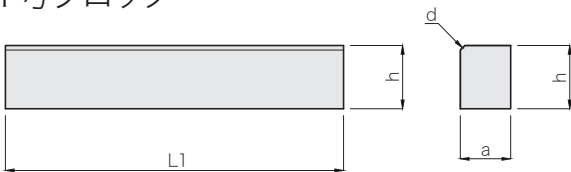

2号ブロック

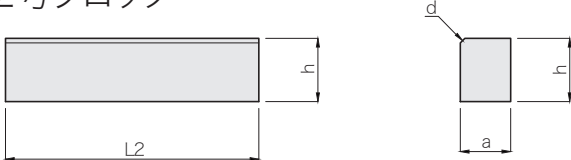

3号ブロック

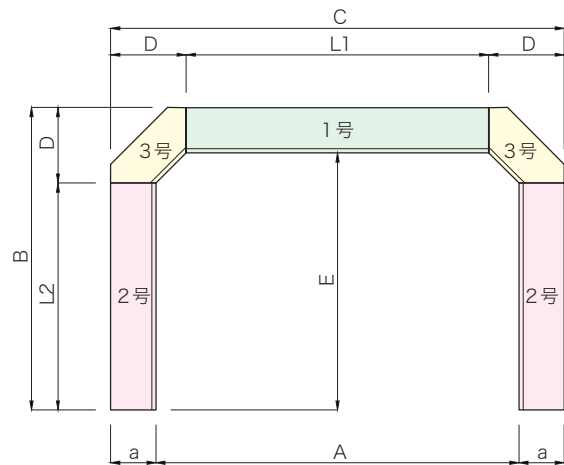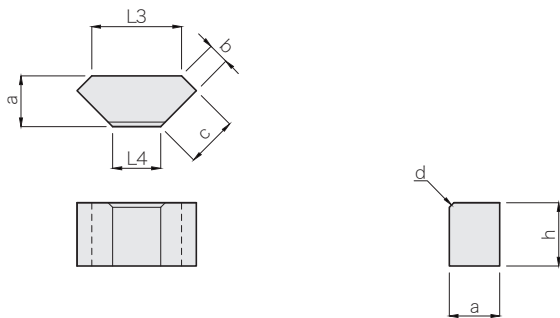

ブロック組み合わせ例(平面図)

呼び名	寸法 (mm)														参考質量 (kg)		
	a	b	c	d	h	L1	L2	L3	L4	A	B	C	D	E	1号ブロック	2号ブロック	3号ブロック
120×150	120	50	120	11	150	800	600	212	113	960	800	1200	200	680	32.9	24.2	8.5
150×180	150	62	150	15	180	900		336	212	1200	900	1500	300	750	54.4	36.2	20.3