




## 箱型U字側溝 横断タイプ(T-25 横断)

箱型U字側溝の車両横断部(乗り入れ部)に使用するT-25横断設計のグレーチングボルト固定式・トライポットグレーチング式の側溝です。  
特に、路面上に現れる天端部においては滑り止めを施した鋼板巻き立て一体構造を採用し、重車両の安全走行とすり減り抵抗性及び強度、耐久性の向上を十分に配慮して設計された製品です。  
BOX敷板を使用することにより工期の短縮と早期の交通解放が可能です。


### グレーチングタイプ

布設標準構造図(参考)

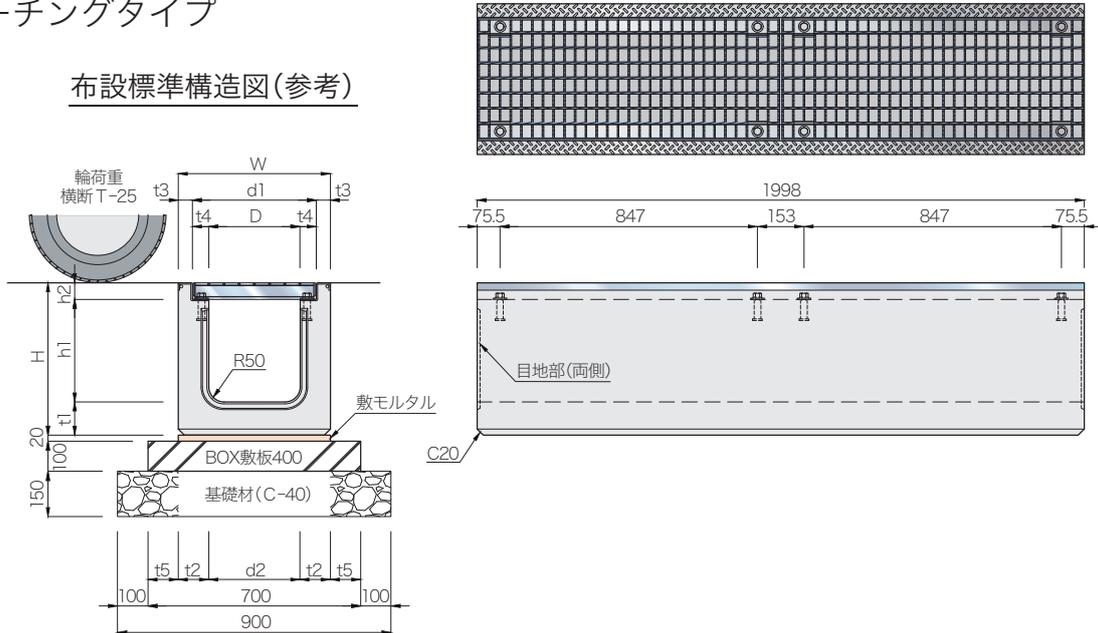

### トライポットタイプ

布設標準構造図(参考)

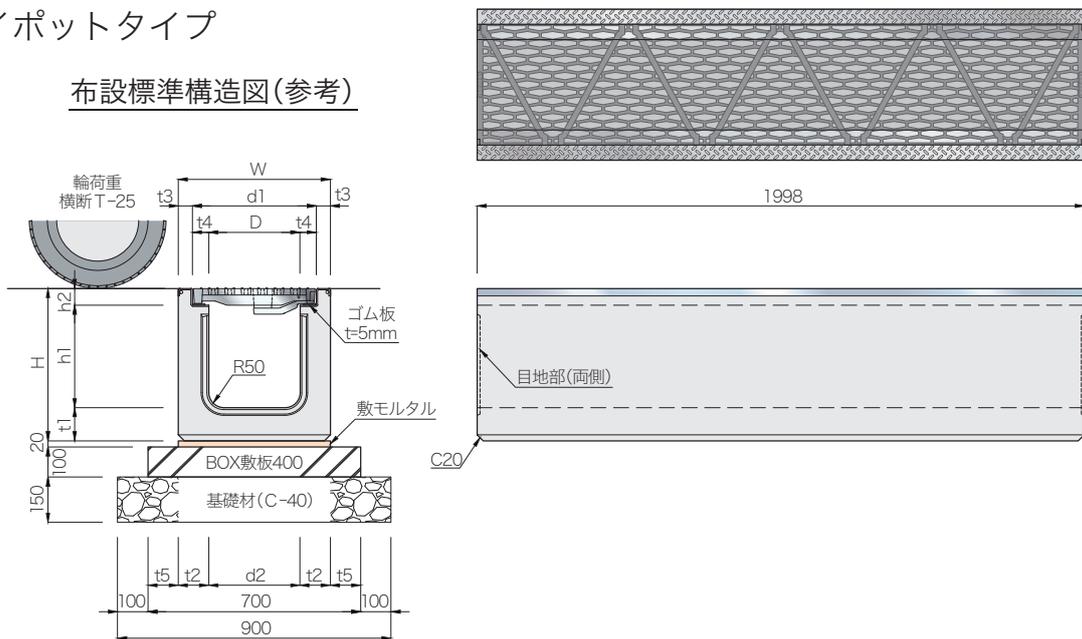

呼び名	寸法 (mm)												参考質量 (kg)	
	W	D	H	h1	h2	d1	d2	t1	t2	t3	t4	t5	1.0m	2.0m
300×300	500	300	505	340	55	408	300	110	100	46	54	100	303	605
×400			605	440									353	705
×500			705	540									403	805
×600	550		820	640				125	125	71		75	560	1115
×700			920	740									615	1230
×800			1020	840									675	1350

- (1) 目地は施工後にモルタルを充填してください。
- (2) 布設標準構造図はBOX敷板400を使用した場合の参考図です。
- (3) グレーチングは普通目と細目の2種類があります。
- (4) 参考質量は側溝本体のみの参考質量です。