

U形側溝用R蓋


輪荷重
縦断
T-8
(後輪一輪32kN)

 CAD
data

 DWG
SFC


主として車道に平行して設置するU形側溝用蓋です。
 活荷重は8t以下のトラック(後輪荷重一輪32kN以下)が隣接して走行することがまれで、走行することはあっても一次待避などで低速で走行するような場所に、車道に平行して設置する蓋です。
 車道側の蓋の角をアールにすることで、車両の乗り入れ用蓋としての機能もあります。
 車両が乗り入れる場合は最大5tトラックくらいまでの乗り入れが可能です。
 また、水抜きタイプは路面の雨水を効率的に排水できます。

水戸市型

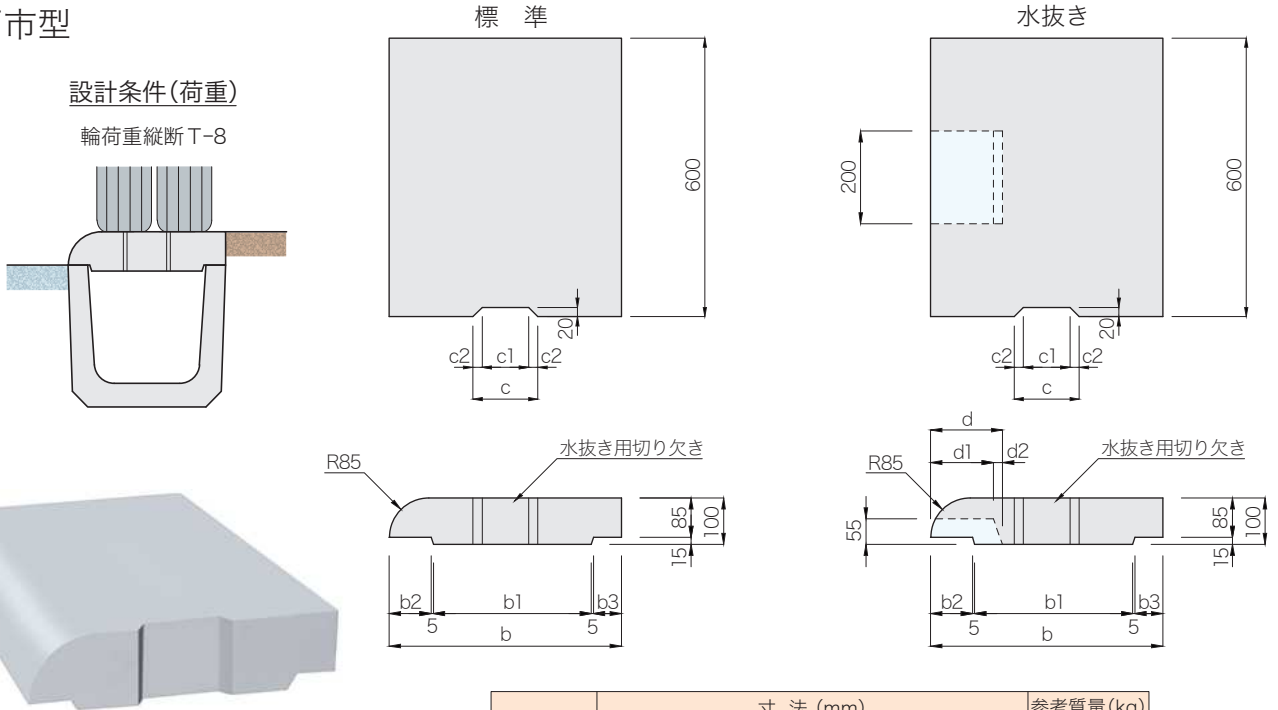

呼び名	寸法 (mm)											参考質量 (kg)	
	b	b1	b2	b3	c	c1	c2	d	d1	d2	標準	水抜き	
240	330	220	50	50	100	60	20	120	100	20	45	43	
300歩道用	400	280	55	55	120	100	10				55	53	
300車道用	500		155					225	200	25	61	58	
360		340	90	60	140		20	155	135	20	62	59	

ひたちなか市型

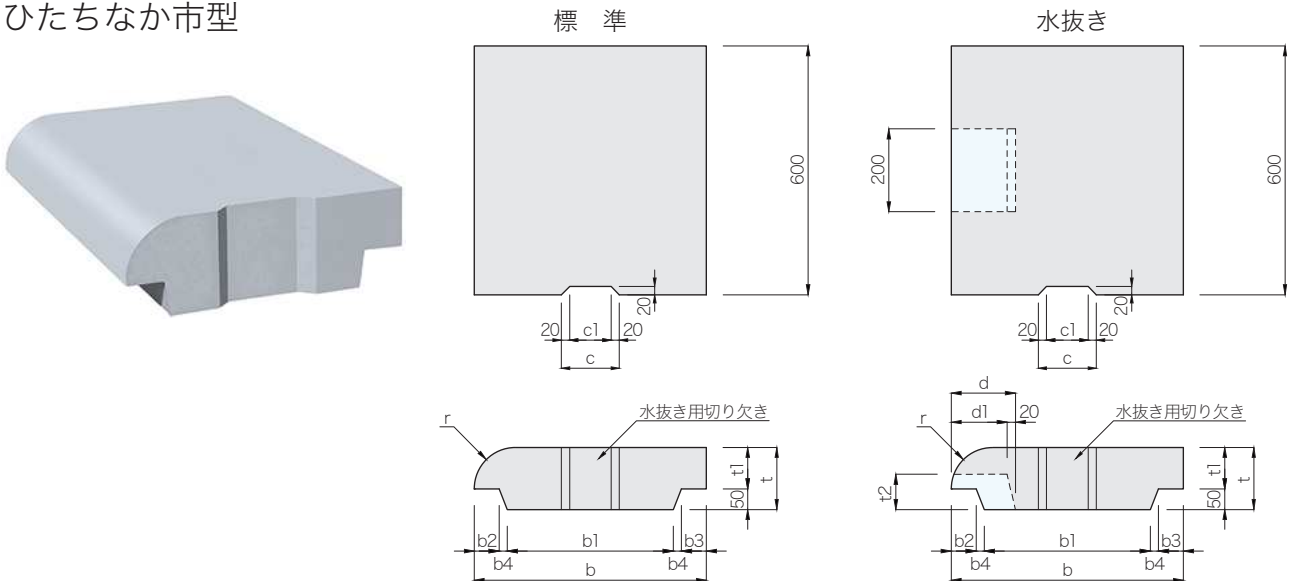

呼び名	寸法 (mm)													参考質量 (kg)	
	b	b1	b2	b3	b4	c	c1	d	d1	t	t1	t2	r	標準	水抜き
240	330	220	50	50	5	100	60	120	100	135	85	80	85	53	50
300	400	280	55	55		140	100							66	63
450	560	400	60	60	20			155	135	150	100	85	100	105	101





U形側溝用R蓋

茨城町型300歩道用〔両手掛け〕

軸荷重 縦断	T-8	CAD data	DWG SFC
(後輪一輪32kN)			

標準 参考質量 : 55kg

水抜き 参考質量 : 53kg

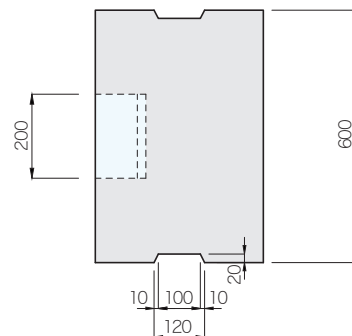

施工現場写真



U形側溝用R蓋 茨城町型
(茨城町)



U形側溝用R蓋 水戸市型
(常陸大宮市)